

## V45°



FÄRG:

ALUMINIUM ELLER VALFRI RAL- ELLER NCS-FÄRG

## VÄLJ LED

FÄRGTEMPERATUR:

- VARMVIT (CA 3000K)
- KALLVIT (CA 6000K)
- RGB (RÖD, GRÖN, BLÅ)

EFFEKT:

-5 ELLER 10 WATT/METER


SKYDDSKLASS:

- IP20 ELLER IP44



## VÄLJ BLÄNDSKYDD

- KLAR AKRYL
- 50% OPAL AKRYL
- 100% OPAL

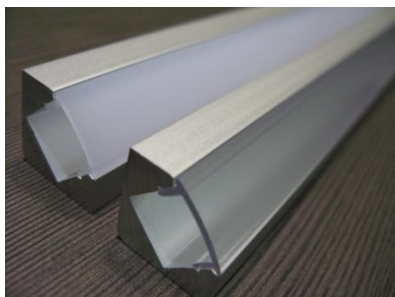

## VÄLJ TILLBEHÖR

MONTERINGSTILLBEHÖR:

- ÄNDSTYCKE MED ELLER UTAN KABELHÅL
- MONTERINGSCLIP

TRANSFORMATOR:

- 12VDC, 2,5A, EJ DIMBART, UPP TILL 5M/TRAFO
- DIMBART ALTERNATIV PÅ FÖRFRÅGAN

